

IS-A202M

Mifare觸控式讀卡機



RS-485通訊介面。

觸控式按鍵 / 鍵盤背光。

提供唯根介面，可支援一進一出功能。

提供TTL串列通訊輸出，可整合周邊裝置及樓層控制。

內建13.56MHz讀卡功能。

使用人數：6,000人；進出記錄：10,000筆。

管理模式：工程模式、管理者模式。

管制模式：讀卡即可、讀卡或密碼、讀卡加密碼。

內建萬年曆及防破壞開關。

具有門位監視輸入，提供開門逾時、強行進入之警報功能。

提供9組自動開門時段。

鍵盤可設定自動上鎖，防止外人嘗試以密碼開門。

搭配軟體，提供門禁、考勤、薪資、圖控功能。

三色LED及聲響辨識功能。

紅外線遙控輸入 (選購)。


時間同步卡功能 (選購)。

蜂鳴器可調整音量。

新增環境調效功能，可調整在金屬介質環境下架設的感應品質。

擁有防拷驗證功能，杜絕濫意拷貝卡片。



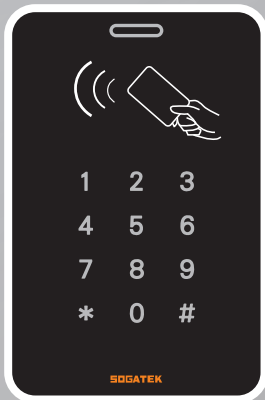

IS-A202M

■ 產品尺寸 (mm)



■ 產品規格

| | |
|----------|---|
| 感應頻率 | 13.56MHz : 2-8cm |
| 工作電壓 | 9-24VDC (<2W) |
| 資料傳輸標準 | 13.56MHz : ISO14443A |
| 感應距離 | 13.56MHz : 2-8cm |
| 通訊介面 | RS-485 |
| 傳輸速率 | 4800/ 9600(預設)/ 19200/ 57600/ 115200(N,8,1) |
| 環境溫度 | - 20°C to +70°C |
| DI 輸入(點) | 1個開門按鈕 / 1個門位偵測 |
| 繼電器輸出 | 電鎖繼電器 |
| 電鎖繼電器時間 | 常態輸出, 0.1-600秒 |
| 警報動作時間 | 常態輸出, 1-600秒 |
| 防破壞開關 | 微動開關 |
| 使用人數 | 6,000 |
| 外接門禁讀頭 | 1組WG端口 |
| 一進一出管制 | Yes |
| 樓層管制 | 樓層104層 |
| 串列通訊輸出 | Yes |
| 萬年曆 | Yes |
| 紅外線遙控輸入 | Yes (選購) |
| 時間同步卡 | Yes (選購) |
| 指示器 | 三色LED+1組蜂鳴器 |
| 按鍵材質 | 9H鋼化玻璃 |
| 外殼材質 | ABS |
| 時段管制 | 9組 |
| 顏色 | 黑 |
| 外型尺寸(mm) | 120(L)x80(W)x18(H) |
| 重量(g) | 100±10 |

