

IS-A203M

Mifare顯示型讀卡機



RS-485通訊介面。

觸控式按鍵 / 鍵盤背光 / 通訊及鍵盤上鎖圖示。

提供唯根介面，可支援一進一出功能。

提供TTL串列通訊輸出，可整合週邊裝置及樓層控制。

內建13.56MHz讀卡功能。

使用人數：6,000人；進出記錄：10,000筆。

管制模式：讀卡即可、讀卡或密碼、讀卡加密碼、主從卡驗證、AB卡驗證。

內建萬年曆及防破壞開關。

具有門位監視輸入，提供開門逾時、強行進入之警報功能。

提供9組自動開門時段。

鍵盤可設定自動上鎖，防止外人嘗試以密碼開門。


搭配軟體，提供門禁、考勤、薪資、圖控功能。

雙色LED及聲響辨識功能。

紅外線遙控輸入 (選購)。


語言選擇(中\英)、蜂鳴器音量調整。



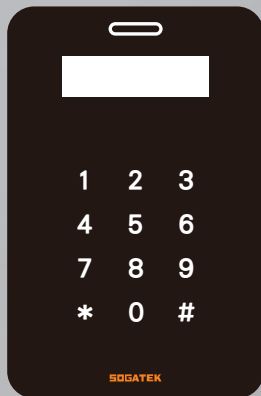

IS-A203M

■ 產品尺寸 (mm)

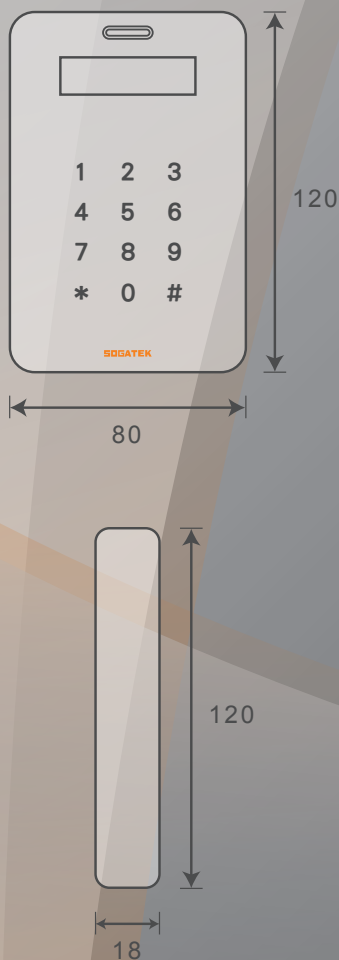

■ 產品規格

感應頻率	13.56MHz : 2-8cm
工作電壓	9-24VDC (<2W)
資料傳輸標準	13.56MHz : ISO14443A
感應距離	13.56MHz : 2-8cm
通訊介面	RS-485
傳輸速率	4800/ 9600(預設)/ 19200/ 57600/ 115200(N,8,1)
環境溫度	- 20°C to +70°C
DI 輸入(點)	1個開門按鈕 / 1個門位偵測
繼電器輸出	電鎖繼電器
電鎖繼電器時間	常態輸出, 0.1-600秒
警報動作時間	常態輸出, 1-600秒
防破壞開關	微動開關
使用人數	6,000
外接門禁讀頭	1組WG端口
一進一出管制	Yes
樓層管制	樓層64層
串列通訊輸出	Yes
萬年曆	Yes
LED顯示螢幕	Yes
LED螢幕(mm)	128 x 32
紅外線遙控輸入	Yes (選購)
指示器	1組雙色LED+1組蜂鳴器
按鍵材質	PC
外殼材質	ABS
時段管制	9組
顏色	黑
外型尺寸(mm)	120(L) x 80(W) x 18(H)
重量(g)	100 ± 10

