



AR-1207(A/B-29/36)-(F/X) 智慧型防盜陽極鎖


- 具有門位偵測輸出、燈號提示及輸出點。
- 具有鎖心位置偵測輸出、燈號提示及輸出點。
- 具有防撬、燈號提示及警報輸出點。
- 支援DC12V~24V、全範圍電壓。
- 電鎖延遲時間、可選擇1.5 / 3 / 9秒。

產品規格

使用電壓	DC12V-24V
工作電流	1A(12V) / 0.5A(24V)
省電模式	220mA (12V) / 110mA (24V)
工作溫度	-20°C ~ +65°C
工作模式	Type A (斷電開) / Type B (送電開)
鎖舌長度	16 mm
使用壽命	50萬次以上
鎖體尺寸(mm)	AR-1207/29: 200(L)x32(W)x32(H) AR-1207/36: 205(L)x32(W)x32(H)
舌孔板尺寸(mm)	104(L)x25.5(W)x5(H)
重量	500±10 g

可調整上鎖延遲時間

上鎖延遲共有1.5、3、9秒三段時間可供選擇設定。



超窄淺極簡外觀


使用創新技術大幅縮小鎖體深度與寬度。



■ 產品尺寸 (mm)


AR-1207(A/B-29/36)-X

智慧型防盜陽極鎖

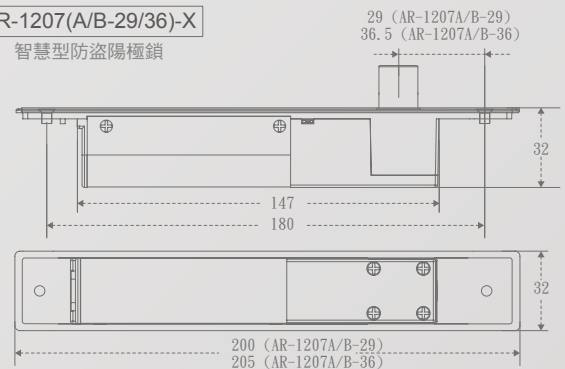

AR-1207(A/B-29)-F

智慧型防盜陽極鎖(含歐式鎖心)

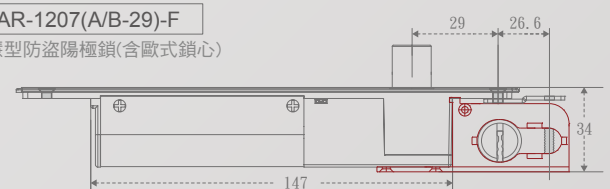

AR-1207(A/B-36)-F

智慧型防盜陽極鎖(含歐式鎖心)

