




## IS-A202M

# Mifare觸控式讀卡機

- ★ RS-485通訊介面，可設定速率4800\9600(預設)\19200\57600\115200
- ★ 觸控式按鍵 / 鍵盤背光 / 鍵盤上鎖功能
- ★ 提供唯根介面，可支援一進一出功能
- ★ 提供TTL串列通訊輸出，可整合周邊裝置及樓層控制
- ★ 內建13.56MHz讀卡功能
- ★ 使用人數：6,000人；進出記錄：10,000筆
- ★ 管理模式：工程模式、管理者模式
- ★ 管制模式：讀卡即可、讀卡或密碼、讀卡加密碼
- ★ 內建萬年曆及防破壞開關
- ★ 具有門位監視輸入，提供開門逾時、強行進入之警報功能
- ★ 具有多組輸出：電鎖、警報、警戒、反脅迫、數位繼電器訊號
- ★ 提供9組自動開門時段
- ★ 鍵盤可自行設定自動鎖住時間1~99秒，防止外人嘗試以密碼開門
- ★ 搭配軟體，提供門禁、考勤、薪資、圖控功能
- ★ 三色LED及聲響辨識功能
- ★ 紅外線遙控輸入(選購)
- ★ 蜂鳴器音量調整



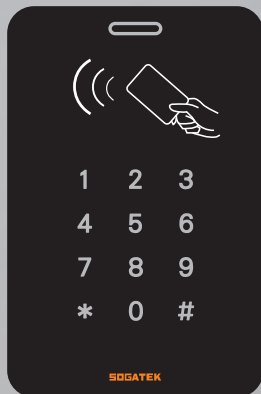

IS-A202M

## ■ 產品尺寸 (mm)



## ■ 產品規格

感應頻率	13.56MHz : 2-8cm
工作電壓	9-24VDC (<2W)
資料傳輸標準	13.56MHz : ISO14443A
感應距離	13.56MHz : 2-8cm
通訊介面	RS-485
傳輸速率	4800~115200 bps(N,8,1)
環境溫度	- 20°C to +70°C
DI 輸入(點)	1個開門按鈕 / 1個門位偵測
繼電器輸出	電鎖繼電器
電鎖繼電器時間	常態輸出, 0.1-600秒
警報動作時間	常態輸出, 1-600秒
防破壞開關	微動開關
使用人數	6,000
外接門禁讀頭	1組WG端口
一進一出管制	Yes
樓層管制	樓層64層
串列通訊輸出	Yes
萬年曆	Yes
電晶體輸出	警戒燈指示(或數位繼電器訊號)/警報輸出 / 求援(反脅迫)
紅外線遙控輸入	Yes (選購)
指示器	三色LED+1組蜂鳴器
按鍵材質	PC
外殼材質	ABS
時段管制	9組/64組(需接多門連網控制器)
顏色	黑
外型尺寸(mm)	120(L)x80(W)x18(H)
重量(g)	100±10

