

## 房間溫控器

RDF530




- ★ LED背光顯示面板
- ★ 按鍵鎖定功能
- ★ 顯示室內溫度或設定值
- ★ 舒適模式和保護(關)模式
- ★ 自動或手動供熱/製冷轉換
- ★ 自動或手動三速風機控制
- ★ 無製冷/加熱需求區風機運行模式可選擇
- ★ 延時計時器：預設運行時間或用戶選擇運行時間(1到23小時)
- ★ 最小和最大溫度設定限值
- ★ 斷電時返回前一運行模式或保護(關)模式
- ★ 內部傳感器校驗
- ★ 調適參數和控制參數可調節
- ★ 適用於86x86型導線盒
- ★ 用於控制單個房間和獨立區域的室內溫度

### ■ 產品規格

工作電壓	AC230V + 10%/-15%
頻率	50 · · · 60分鐘
耗電量	最大值12VA
安全等級	II級 (EN 60730-1)
汙染等級	II級 (EN 60730-1)
外殼防護等級	IP30 符合EN60529

### ■ 產品操作

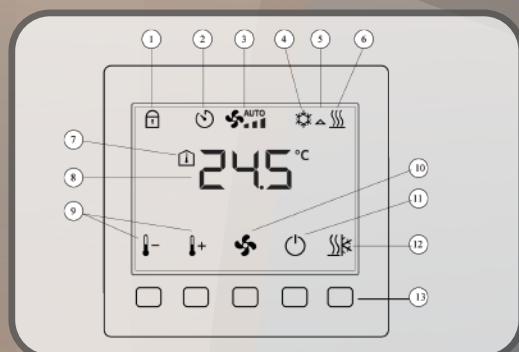

- |                |   |
|----------------|---|
| 1：按鍵激活         | 8：溫度值                                   |
| 2：延時計時器功能      | 9：調節溫度設定值                               |
| 3：自動冷氣，風速低、中、高 | 10：冷氣模式選擇                               |
| 4：選擇製冷模式       | 11：選擇運行模式：開、關、延時計時器                     |
| 5：閥門輸出開啟       | 12：手動供熱/製冷轉換                            |
| 6：選擇供熱模式       | 6：5個按鍵用於調節設定值(選擇控制參數)、冷氣模式、運行模式、供熱/製冷轉換 |
| 7：室內溫度         |   |

